

ABŞERON SU SAYĞACLARI

"GƏNCƏ CİHAZQAYIRMA ZAVODU" ASC
Telefon: (+994 22) 255-12-35; E-mail: info@absheron-gcz.com

ÇSS-25, ÇSS-25D, ÇSS-32, ÇSS-32D, ÇSS-40, ÇSS-40D, ÇSS-50, ÇSS-50D


tipli pərli çoxşaxəli soyuq və isti su sayğacları su təchizatı və istilik təchizatı sistemlərinin boru xəttlərində axan içmeli su həcmini ölçmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

AZ 321 3964-02-2004 texniki şərtlərinə əsasən istehsal olunur.



XÜSUSIYYƏTLƏR:

- ☒ quru tip;
- ☒ antimagnit müdafiə;
- ☒ polimer örtüklü latun (çugun) gövdə;
- ☒ sifariş verildikdə quraşdırılmış əks-klapanla dəstləşdirmə;
- ☒ vaakumlu mexanizm;
- ☒ informasiyanın optoelektron götürülməsinin mümkünüyü;
- ☒ 24 aylıq zəmanət;
- ☒ 5 illik yoxlama intervalı;
- ☒ 12 illik orta istismar müddəti.

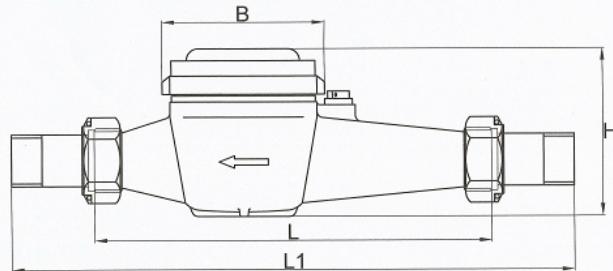

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR:

Sayğacın adlandırılması	ÇSS-25 ÇSS-25D	ÇSS-32 ÇSS-32D	ÇSS-40 ÇSS-40D	ÇSS-50 ÇSS-50D
Metroloji təsnifatı	B			
Şərti keçid diametri, DN, mm	25	32	40	50
Su sərfi, m ³ /saat				
- maksimal Q _{max}	7,0	12,0	20,0	30,0
- nominal Q _n	3,5	6,0	10,0	15,0
- keçid Q _t	0,28	0,48	0,8	0,8
- minimal Q _{min}	0,07	0,12	0,2	0,3
Həssaslıq həddi, m ³ /saat, çox olmayıaraq	0,017	0,03	0,04	0,05
Istehsal olunduqdan və təmirdən sonra yol verilən nisbi xətanın həddi, % :	±5 ±2			
səriyyatın Q _{min} - Q _t diapazonunda				
səriyyatın Q _t - Q _{max} diapazonunda				
Maksimal işçi təzyiq, MPa	1,6			
Suyun temperaturu, °C, çox olmamaqla				
- soyuq su sayğacları üçün	40			
- isti su sayğacları üçün	90			
İstismar şəraiti:	от +5 до +50 80			
- ətraf mühitin temperaturu, °C				
- nisbi rütubətlilik, %, çox olmamaqla				
İndikator qurğusunun həcmi, m ³	99999			
İndikator qurğusunda bölgünün ən kiçik qiyməti, m ³	0,00005		0,0005	
Maksimum su sərfi zamanı sayğacda təzyiq itkisi, MPa (kqs/sm ²), çox olmamaqla	0,06 (0,6)			
Qabarit ölçüləri (LxBxH), mm, çox olmamaqla	260x105x121	260x115x121	300x140x155	300x140x155
Birləşdirici ilə birləşdirmədə montaj uzunluğu, mm	362**	362**	432**	432**
Kütłəsi, kq, çox olmamaqla	2,7	2,8	4,5	4,6

Qeyd:

**- istehlakçının sifarişi ilə.

D nişanlılı sayğaclar, dəyəri 10 ya 100 ya 1000 litre olan impuls verən gerkon sensorla dəstləşdirilir.