

ABŞERON SU SAYĞACLARI

"GƏNCƏ CİHAZQAYIRMA ZAVODU" ASC
Telefon: (+994 22) 255-12-35; E-mail: info@absheron-gcz.com

**CTB-50X, CTB-65X, CTB-80X, CTB-100X;
CTB-50Y, CTB-65Y, CTB-80Y, CTB-100Y;
CTB-50YD, CTB-65YD, CTB-80YD, CTB-100YD;**


Soyuq su, soyuq-isti su və soyuq-isti su impuls çıkışlı turbinli su sayğacları su təchizatı və istilik təchizatı sistemlərinin boru xəttlərində axan içməli su həcmini ölçmek üçün nəzərdə tutulmuşdur.

AZ 321 3964-03-2005 texniki şərtlərinə əsasən istehsal olunur



XÜSUSIYYƏTLƏRİ:

- ▣ quru tip;
- ▣ antimagnit müdafiə;
- ▣ hesablayıcı başlığın 360 dərəcə fırlanma imkanı;
- ▣ polimer örtüklü çugun gövdə;
- ▣ vaakumlu mexanizm;
- ▣ informasiyanın optoelektron götürülməsinin mümkünlüyü;
- ▣ 24 aylıq zəmanət;
- ▣ 5 illik yoxlama intervalı;
- ▣ 12 illik orta istismar müddəti.

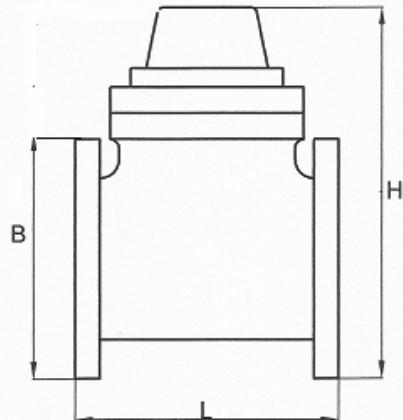

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR:

Sayğacın adlandırılması	CTB-50X CTB-50Y CTB-50YD	CTB-65X CTB-65Y CTB-65YD	CTB-80X CTB-80Y CTB-80YD	CTB-100X CTB-100Y CTB-150YD
Metroloji təsnifatı	B			
Şərti keçid diametri, DN, mm	50	65	80	100
Su sərfi, m ³ /saat				
- maksimal Q _{max}	30	50	80	120
- nominal Q _n	15	25	40	60
- keçid Q _t	3	5	8	12
- minimal Q _{min}	0,45	0,75	1,2	1,8
Həssaslıq həddi, m ³ /saat, çox olmayıraq	0,22	0,3	0,6	0,9
Istehsal olunduqdan və təmirdən sonra yol verilən nisbi xətanın həddi, % :				
sərfiyatın Q _{min} - Q _t diapazonunda	±5			
sərfiyatın Q _t - Q _{max} diapazonunda	±2			
Maksimal işçi təzyiq, MPa	1,6			
Suyun temperaturu, °C, çox olmamaqla				
- soyuq su sayğacları üçün	50			
- isti su sayğacları üçün	90			
Istismar şərait:				
- ətraf mühitin temperaturu, °C	от +5 до +50			
- nisbi rütubətlilik, %, çox olmamaqla	80			
İndikator qurğusunun həcmi, m ³	9999999			
İndikator qurğusunda bölgünün ən kiçik qiyməti, m ³	0,001			
Maksimum su sərfi zamanı sayğacda təzyiq itkisi, MPa (kgs/sm ²), çox olmamaqla	0,01 (0,01)			
Qabarit ölçüləri (LxBxH), mm, çox olmamaqla	200×165×249	200×185×259	225×200×265	250×220×275
Kütłəsi, kq, çox olmamaqla	12	13	15	19

Qeyd:

D nişanlı sayğaclar, dəyəri 100 ya 1000 litre olan impuls verən gerkon sensorla dəstləşdirilir.