



ÇSS-20K-B



Kartla əvvəlcədən ödəniş sistemli soyuq su sayacı



Xüsusiyyətləri:



- quru tip;
- çoxşaxəli;
- IP68 üzrə tam hidrotəcridli ;**
- quraşdırılmış giriş və daxili filtr eks klapası;
- mühərrik-reduktorda idarə olunan quraşdırılmış küreli kran;
- etibarlı elektronika;
- LCD monitor;
- kontaktsız kart - xarici təsirdən müdafiə zamaneti;**
- antimaqnit müdafiə;
- istismar müddəti 10 ildən az olmayan litium batareya;
- asan oxunan mexanizm;
- 3 illik zamanat;**
- yoxlama intervalı 5 il-dən bir;
- 12 ildən az olmayan orta istismar müddəti.

Потеря (бар)

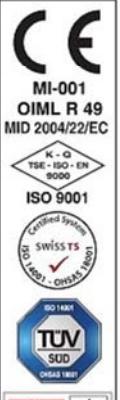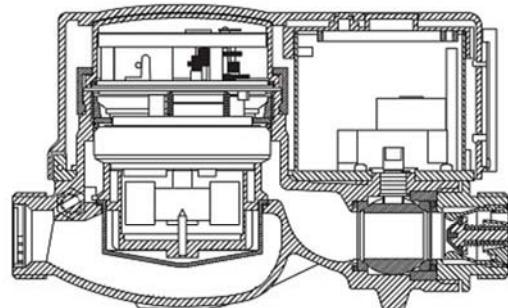

Texniki göstəriciləri:

Maksimal sərfiyat	Q_4 (m^3/saat)	3,125
Nominal sərfiyat	Q_3 (m^3/saat)	2,5
Keçid sərfiyat	Q_2 (m^3/saat)	0,040
Minimal sərfiyat	Q_1 (m^3/saat)	0,025
Tərənnümə anı	Q_i (m^3/qac)	0,007
Maksimal işçi təzyiq,	(MPa)	1,6
Təzyiq itkisi	(MPa)	0,06
İndikator qurğusunun həcmi	(m^3)	99999
Göstəricinin minimal həddi	(m^3)	0,00005
Quraşdırılma vəziyyəti		üfqi (H)
Kütə	(kg)	1,76

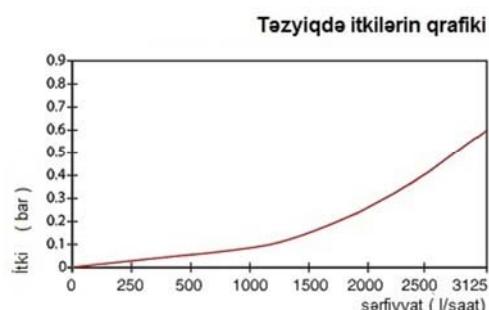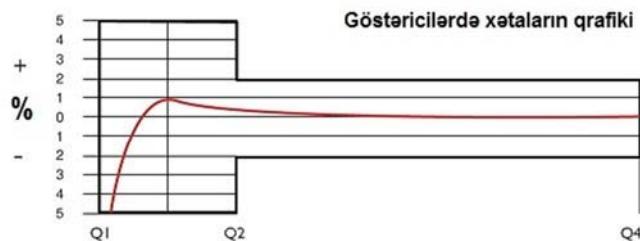

Qabarıtları:

Şərti keçid	DN	20 mm
Birləşdiricinin ölçüsü	D	G1 B
Ümumi hündürlük	H	114 mm
Quraşdırma hündürlüyü	h	28,4 mm
Uzunluq	L	190 mm
En	B	93 mm
Quraşdırma uzunluğu	LB	270 mm

