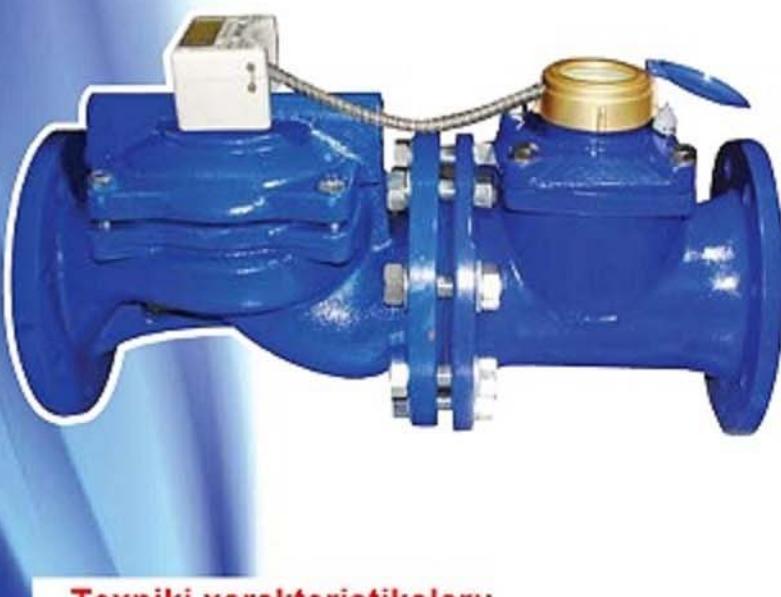


CTB-50K1-B

CTB-65K1-B

CTB-80K1-B

CTB-100K1-B

Kartla evvelceden ödəniş sistemi  
soyuq su saygacı**Xüsusiyyətləri:**

- quru tip;
- çoxşaxəli;
- İP68 üzrə tam hidrotecridli ;
- quraşdırılmış giriş və daxili filtr eks klapası;
- mühərrik-reduktorla idarə olunan quraşdırılmış küreli kran;
- etibarlı elektronika;
- LCD monitor;
- kontaktsız kart - xarici təsirdən müdafiə zamaneti;
- antimaqnit müdafiə;
- istismar müddəti 10 ildən az olmayan litium batareya;
- asan oxunan mexanizm;
- 3 illik zamanet;
- yoxlama intervalı 5 il-dən bir;
- 12 ildən az olmayan orta istismar müddəti.


**Texniki xarakteristikaları:**

Sayıçon adlandırılmasi	CTB-50K1-B	CTB-65K1-B	CTB-80K1-B	CTB-100K1-B
Metrologi təsnifi	B	B	B	B
Şəhər keçid diametri, D <sub>2</sub> , mm	50	65	80	100
Su səfi, m <sup>3</sup> /saat				
- maksimal Q <sub>max</sub>	30	50	80	120
- nominal Q <sub>n</sub>	15	25	40	60
- keçid Q <sub>1</sub>	3	5	8	12
- minimal Q <sub>min</sub>	0,45	0,75	1,2	1,8
Həssaslıq həddi, m <sup>3</sup> /saat, çox olmayıraq	0,22	0,3	0,6	0,9
Istehsal olunduqdan və temirdən sonra yel venlən nüsi xətanın həddi, % :				
sofrıyyatın Q <sub>min</sub> - Q <sub>1</sub> diazoponunda	45	42		
sofrıyyatın Q <sub>1</sub> - Q <sub>max</sub> diazoponunda				
Maksimal işığı təzyiqi, MPa			16	
Güyün temperaturu, °C, çox olmamalı				
- soyuq su sayıqları üçün			40	
- isti su sayıqları üçün			90	
Istismar qərarı:				
- istif mühitdə hərəkət temperaturu, °C				ot +5 do +50
- nüsi itibatlılıq, %, çox olmamalı				90
İndicator qurğusunun həcmi, m <sup>3</sup>			999999	
İndicator qurğusunda bölgünün an kiçik qiyməti, m <sup>3</sup>			0,001	
Maksimum su səfi zamanı sayvəcədə təzyiq ikiisi, MPa (kg/s/sm <sup>2</sup> ), çox olmamalı			0,01 (0,01)	

TR-06

01.75/33

BİD 2004/22/EC



Göstəricilərdə xatalann qrafiki

