

ABŞERON SU SAYĞACLARI

"GƏNCƏ CİHAZQAYIRMA ZAVODU" ASC
Telefon: (+994 22) 255-12-35; E-mail: info@absheron-gcz.com

ÇSS-15D, ÇSS-20D


Tripli pərli çoxşaxəli və impuls çıxışlı soyuq və isti su sayğacları su təchizatı və istilik təchizatı sistemlərinin boru xəttlərində axan içmeli su həcmini ölçmək və onun dəyərini məsafəyə ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

AZ 321 3964-02-2004 texniki şərtlərinə əsasən istehsal olunur



XÜSUSIYYƏTLƏRİ:

- ☒ quru tip;
- ☒ antimagnit müdafiə;
- ☒ hesablayıcı başlığın 360 dərəcə fırlanma imkanı;
- ☒ polimer örtülü latun gövdə;
- ☒ sıfırış verildikdə quraşdırılmış eks- klapanla dəstləşdirmə;
- ☒ hidroəcridli mexanizm;
- ☒ informasiyanın optoelektron götürülməsinin mümkünluğu;
- ☒ impuls çıxışlı (her impulsun dəyəri 10 litr);
- ☒ 24 aylıq zəmanət;
- ☒ 5 illik yoxlama intervalı;
- ☒ 12 illik orta istismar müddəti.

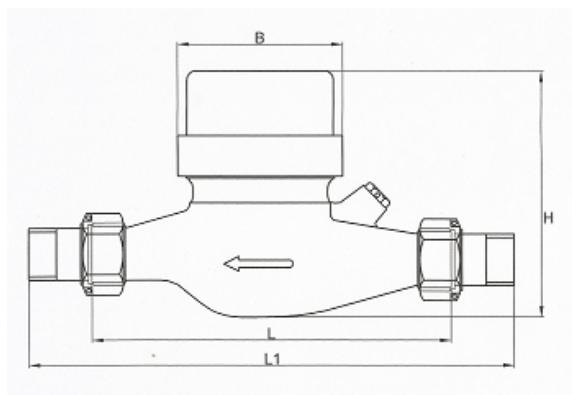

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR:

Sayıgacın adlandırılması	ÇSS-15D	ÇSS-20D
Metroloji təsnifatı	B	
Şərti keçid diametri, DN, mm	15	20
Su sərfi, m ³ /saat		
- maksimal Q _{max}	3,0	5,0
- nominal Q _n	1,5	2,5
- keçid Q _t	0,12	0,2
- minimal Q _{min}	0,03	0,05
Həssaslıq həddi, m ³ /saat, çox olmayıaraq	0,01	0,015
Istehsal olunduqdan və təmirdən sonra yol verilən nisbi xətanın həddi, % :		
sərfiyyatın Q _{min} - Q _t diapazonunda	±5	
sərfiyyatın Q _t – Q _{max} diapazonunda	±2	
Maksimal işci təzyiq, MPa	1,6	
Suyun temperaturu, °C, çox olmamaqla		
- soyuq su sayğacları üçün	40	
- su sayğacları üçün	90	
Istismar şəraiti:		
- ətraf mühitin temperaturu, °C	от +5 до +50	
- nisbi rütubətlilik, %, çox olmamaqla	80	
İndikator qurğusunun həcmi, m ³	99999	
İndikator qurğusunda bölgünün ən kiçik qiyməti, m ³	0,00005	
Maksimum su sərfi zamanı sayıcadı təzyiq itkisi, MPa (kgs/sm ²), çox olmamaqla	0,06 (0,6)	
Qabarit ölçüləri (LxBxH), mm, çox olmamaqla	165×82×108	160×82×108
Birləşdirici ilə birləşdikdə montaj uzunluğu, mm	229**	275**
Kütlesi, kq, çox olmamaqla	1,2	1,4

Qeyd:

**- istehlakçının sıfırışı ilə.