

# ABŞERON

su sayğaçları

## BAYLAN


### ÇSS-25K-B

Kartla əvvəlcədən ödəniş sistemli  
soyuq su sayğacı



#### Xüsusiyyətləri:

- quru tip;
- çoxşaxəli;
- **IP68 üzrə tam hidrotəcridli**;
- quraşdırılmış giriş və daxili filtr.əks klapın;
- mühərrik-reduktorla idarə olunan quraşdırılmış kürelü kran;
- etibarlı elektronika;
- LCD monitor;
- **kontaktsiz kart - xarici təsirdən müdafiə zəmanəti**;
- antimaqnit müdafiə;
- istismar müddəti 10 ildən az olmayan litium batareya;
- asan oxunan mexanizm;
- **3 illik zəmanət**;
- yoxlama intervalı 5 il - den bir;
- 12 ildən az olmayan orta istismar müddəti.



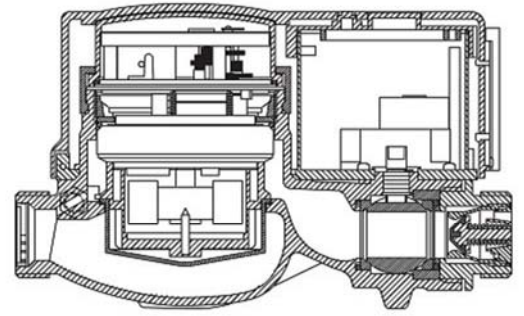


#### Texniki göstəriciləri:

Metroloji sinif	B
Maksimal sərfiyyat	$Q_{max}$ ( m <sup>3</sup> /saat ) 7
Nominal sərfiyyat	$Q_n$ ( m <sup>3</sup> /saat ) 3,5
Keçid sərfiyyat	$Q_t$ ( m <sup>3</sup> /saat ) 0,28
Minimal sərfiyyat	$Q_{min}$ ( m <sup>3</sup> /saat ) 0,07
Tərpənmə anı	$Q_i$ ( m <sup>3</sup> /Ac ) 0,018
Maksimal işçi təzyiç,	( MPa ) 1,0
Təzyiç itkisi	( MPa ) 0,06
İndikator qurğusunun həcmi	( m <sup>3</sup> ) 99999
Göstəricinin minimal həddi	( m <sup>3</sup> ) 0,0005
Quraşdırılma vəziyyəti	üfiqi ( H )
Kütlə	( kq ) 2,25

#### Qabarıqları:

Şərti keçid	DN	25 mm
Birləşdiricinin ölçüsü	D	G1 1/4 B
Ümumi hündürlük	H	120 mm
Quraşdırma hündürlüyü	h	40,5 mm
Uzunluq	L	260 mm
En	B	97 mm
Quraşdırma uzunluğu	LB	374 mm

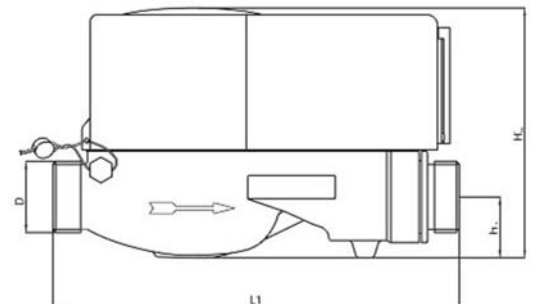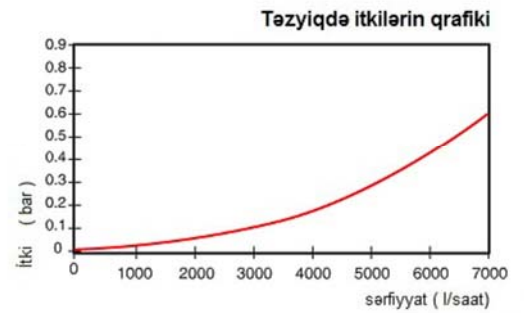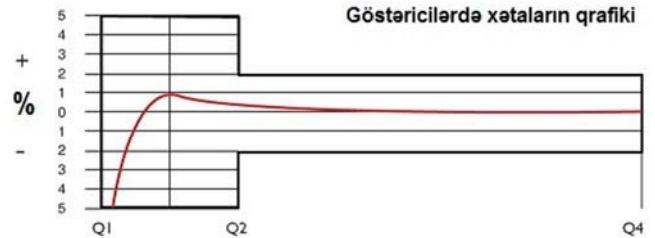

Потеря (бар)